


Anleitung zum Einrichten eines Tomcat Users auf SUSE Linux mit Tomcat 5.5 und 6.x

Mit root User auf dem Server einloggen.


Zuerst die Grafische Oberfläche starten mit `init 5`

Danach Yast starten

Im Yast auf Security and Users klicken

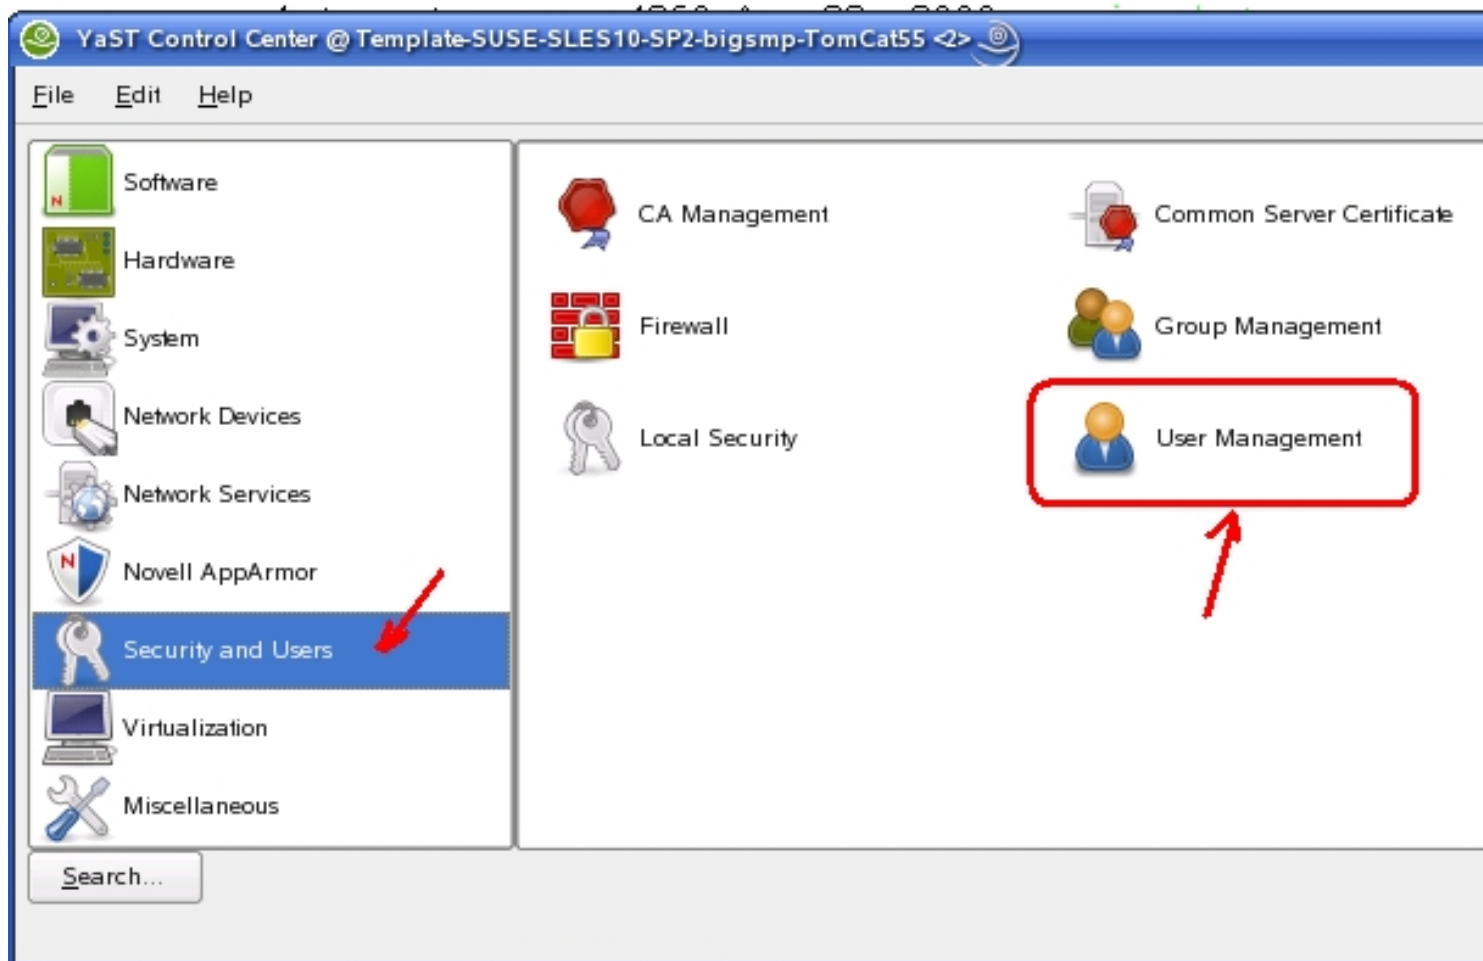

Suchen User Verwaltung (management) aufrufen und unten rechts den Filter auf System-User

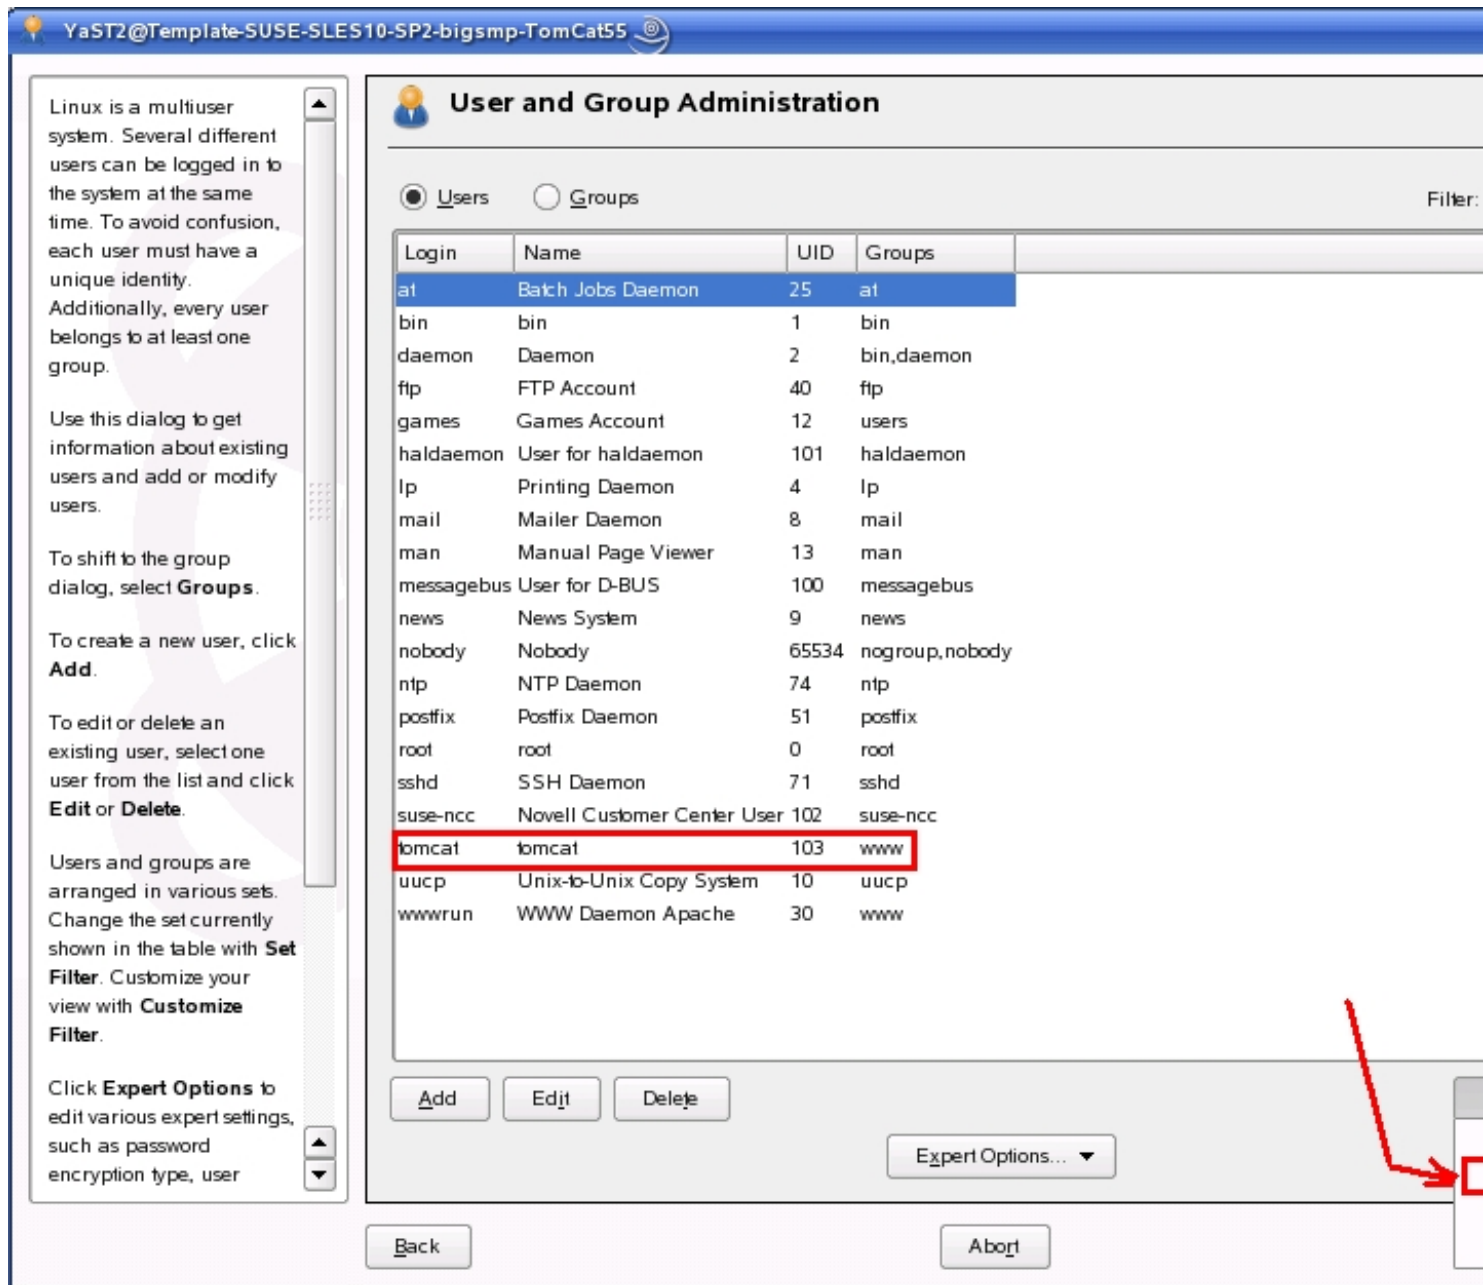

Da das System durch das „tomcat“-Benutzerkonto angehängt ist, damit sich von außen kein

YaST2@Template-SUSE-SLES10-SP2-bigsm-TomCat55

Enter the **User's Full Name**, **Username**, and **Password** to assign to this user account.

When entering a password, distinguish between uppercase and lowercase. Passwords should not contain any special characters, such as accented characters.

With the current password encryption (Blowfish), the password length should be between 5 and 72 characters.

For the password, use only characters that can be found on an English keyboard layout. In cases of system error, it may be necessary to log in without a localized keyboard layout.

To ensure that the password was entered correctly, repeat it exactly in a second field. Do not forget your password.

Create the **Username** from components of the full name by clicking **Suggestion**. It may be modified, but use only

New System User

User Data
Details
Password Settings

User's Full Name

Username

Suggestion


Password

Confirm Password

☒ Disable User Login

Cancel

Das neue Systembenutzerkonto "tomcat" im Bereich 100 haben wir uns gerade mit YaST2 erstellt. Das neue Systembenutzerkonto "tomcat" im Bereich 100 haben wir uns gerade mit YaST2 erstellt. Das neue Systembenutzerkonto "tomcat" im Bereich 100 haben wir uns gerade mit YaST2 erstellt.

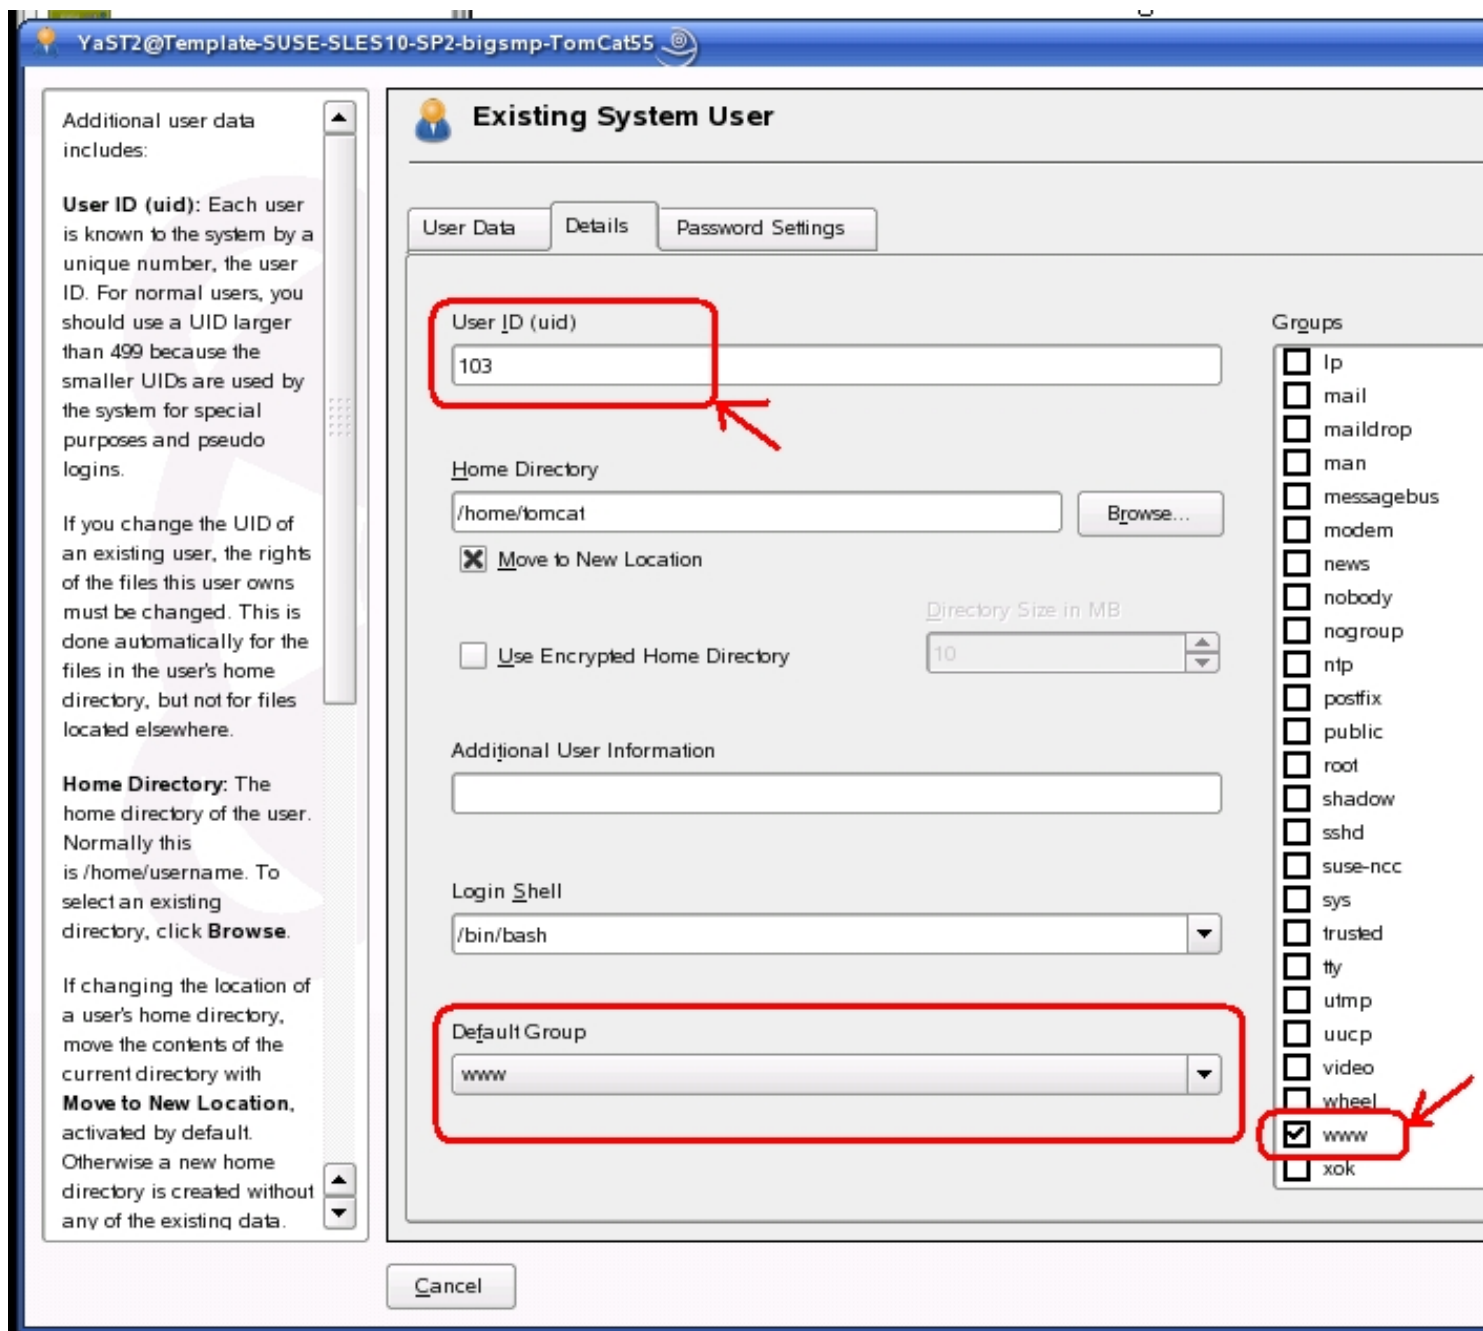

Das konfigurierte System sollte mit dem start-script ausgeführt werden und danach das start-script